


Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu na omítce

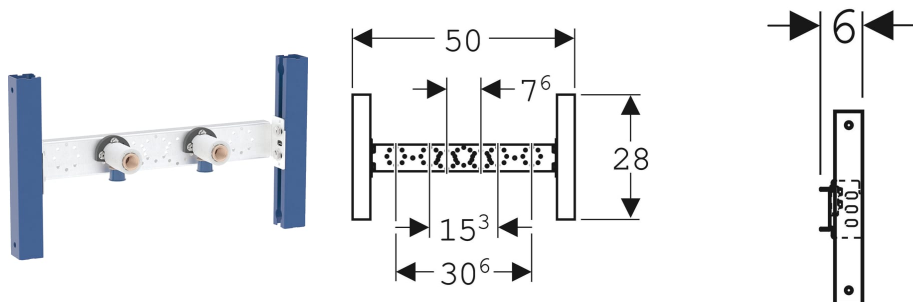

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury na omítce

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

ROZSAH DODÁVKY

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

Pol.č.	B cm	H cm	T cm
111.770.00.2	50	28	6
Nové			

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025