


# Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square

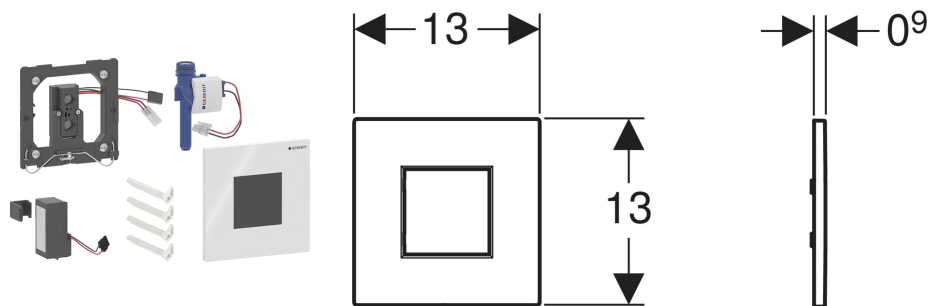

Obrázek s příkladem

## ÚČEL POUŽITÍ

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

## VLASTNOSTI

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Typ baterie                                  | Alkalická baterie (1.5 V AA) |
| Životnost dodané baterie                     | 2 roky                       |
| Druh ochrany                                 | IP45                         |
| Provozní napětí                              | 3 V DC                       |
| Tlak při průtoku                             | 100–800 kPa                  |
| Zkušební tlak vody max.                      | 1600 kPa                     |
| Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.     | 300 kPa                      |
| Teplota vody max.                            | 30 °C                        |
| Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku | 0.3 l/s                      |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku         | 0.18 l/s |
| Minimální přetlak                                   | 100 kPa  |
| Relativní vlhkost vzduchu                           | ≤ 100 %  |
| Výpočtový průtok                                    | 0.23 l/s |
| Intervalové splachování, rozsah nastavení           | 1–168 h  |
| Intervalové splachování, nastavení ve výrobě        | 24 h     |
| Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení    | 3–180 s  |
| Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě | 5 s      |
| Doba zdržení, rozsah nastavení                      | 3–15 s   |
| Doba zdržení, nastavení ve výrobě                   | 7 s      |
| Doba proplachování, rozsah nastavení                | 1–15 s   |
| Doba proplachování, nastavení ve výrobě             | 7 s      |
| Tvar tlačítka                                       | hranatý  |

## ROZSAH DODÁVKY

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno

- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil

- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

| Pol. č.                     | Barva / povrch                          | Materiál                | Příkon<br>W |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>116.094.11.1</b><br>Nové | Alpská bílá                             | Tlakový zinkový odlitek | ≤ 0.5       |
| <b>116.094.21.1</b><br>Nové | chrom / Lesklý                          | Tlakový zinkový odlitek | ≤ 0.5       |
| <b>116.094.DW.1</b><br>Nové | Černá RAL 9005                          | Tlakový zinkový odlitek | ≤ 0.5       |
| <b>116.094.JQ.1</b><br>Nové | chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet | Tlakový zinkový odlitek | ≤ 0.5       |

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025