


Příčný nosník Geberit Duofix pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

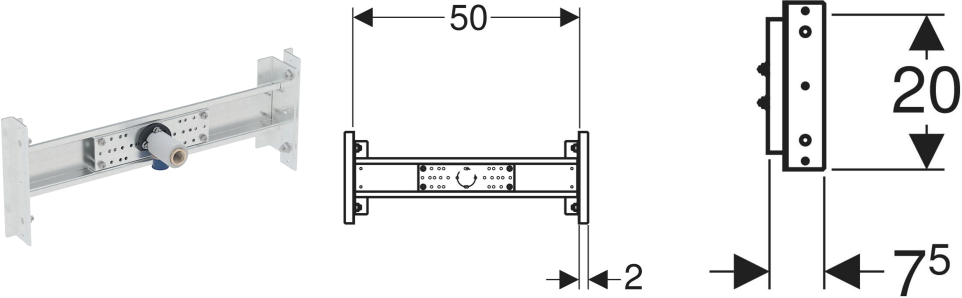

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sprchovou hlavici a hlavovou trysku

VLASTNOSTI

- Hloubkově nastavitelný
- Příčný nosník pozinkovaný
- Nastavitelná šířka příčného nosníku
- Přívod vody horizontální, plynule nastavitelný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.059.00.1	50	20	7.5