


Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square

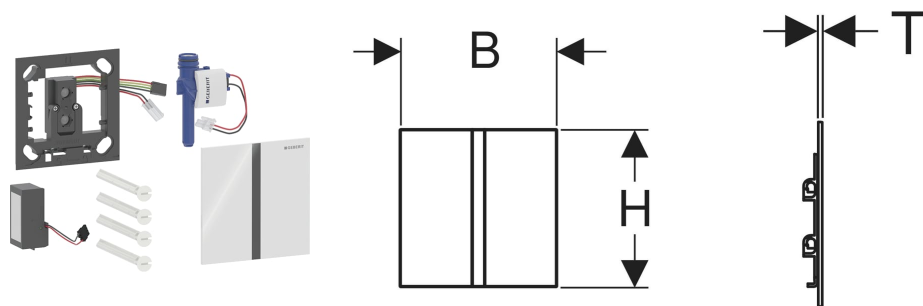

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

VLASTNOSTI

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu

- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4.5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C

Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0.23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Tvar tlačítka	hranatý

ROZSAH DODÁVKY

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček

- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Geberit Service-Handy
- Ovládání pro údržbu Geberit

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Přikon W</i>
116.227.14.1 Nové	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.FW.1 Nové	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.JK.1 Nové	Láva	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.JL.1 Nové	Písková šedá	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.JT.1 Nové	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.QB.1 Nové	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.QD.1 Nové	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Příkon</i> W
116.227.QF.1 Nové	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12.5	12.5	0.2	≤ 0.5
116.227.SI.1 Nové	Bílá	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5
116.227.SJ.1 Nové	Černá	Sklo	12.5	12.5	0.4	≤ 0.5

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025