


Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round

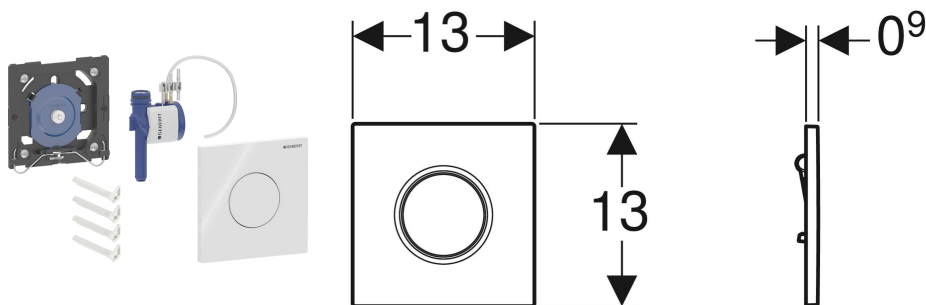

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

VLASTNOSTI

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka

- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

TECHNICKÉ ÚDAJE

tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s

Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0.22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 / 8 / 12 s
Tvar tlačítka	kulatý

ROZSAH DODÁVKY

- Typ 01 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spuštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál
116.011.11.5	Bílá	Plast

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Materiál</i>
116.011.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast
116.011.DW.5 Nové	Černá RAL 9005	Plast
116.011.JQ.5	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025