


Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro pračku, nástěnná armatura na omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

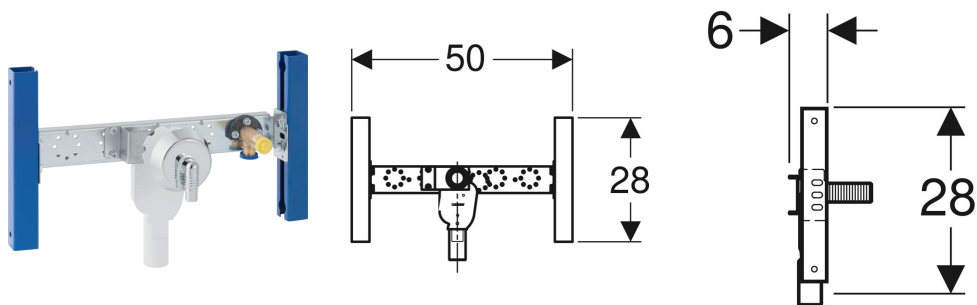

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro sušičky, pračky nebo myčky nádobí

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025

- Rám s práškovou barvou
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Zápachová uzávěrka pod omítku se soupravou pro kompletaci
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.778.00.2	50	28	6
Nové			

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2025